

MX MAX

Máquina que siembra muy bien granos finos, pasturas y granos gruesos a distintas distancias (26, 35, 42, 52 y 70 cm) y con el nivel de tecnología que decidas incorporar. Con fácil transformación y agilidad en el transporte, fácil de operar y con una gran capacidad de tolvas para que puedas hacer más hectáreas por día.



RED DE
CONCESIONARIOS



SERVICIO
TÉCNICO



REPUESTOS
LEGÍTIMOS



3468 562008
ventas@agrometal.com
www.agrometal.com



MX MAX

SEMBRADORA MULTIPROPÓSITO PARA GRANOS FINOS
GRANOS GRUESOS . PASTURAS



ADAPTABLE . CONFIABLE . AUTÓNOMA





LIBRE DE MANTENIMIENTO
100%

Cuerpo de siembra,
libre de mantenimiento,
construido con rodamientos
totalmente blindados.
Sin puntos de engrase
en todo el cuerpo

LA CLAVE PARA TENER LOS MEJORES RESULTADOS AGRONÓMICOS

Cuchilla Turbo 18”:
Corta el rastrojo, no lo incorpora y rotura una banda de suelo, donde trabaja el doble disco plantador. La misma va montada en la barra porta-herramientas, la cual absorbe las diferentes durezas del suelo, sin afectar al doble disco plantador.
Opcional: Cuchilla ondulada para distintos suelos y coberturas.


Doble disco plantador 16”:
Trabaja sobre una banda de suelo roturado, por este motivo requiere menor presión y no compacta las paredes laterales del surco. El doble disco es el sistema de abresurcos más versátil.
Posee un ángulo cerrado que ofrece una mínima resistencia al suelo.

El sistema de ruedas Limitadoras
Con balancín promedia las diferencias del terreno. Las ruedas trabajan en el mismo plano donde está el caño de bajada de la semilla, produciendo un eficiente control de la profundidad. Las ruedas limitadoras no permiten que se levante tierra - rastrojo y limpia la tierra que busca adherirse al disco.

Colita plástica:
Afirmador de semilla que asegura el contacto suelo-semilla. Evita el rebote de la semilla y la mantiene en el fondo de la “V”. Funciona en cualquier situación.


Ruedas tapadoras
completan el trabajo al dejar la semilla protegida y en contacto con el suelo húmedo. Hay distintos tipos de ruedas para diferentes condiciones de terreno.

TODAS LAS CONFIGURACIONES PARA QUE ARMES LA MX MAX A TU MEDIDA

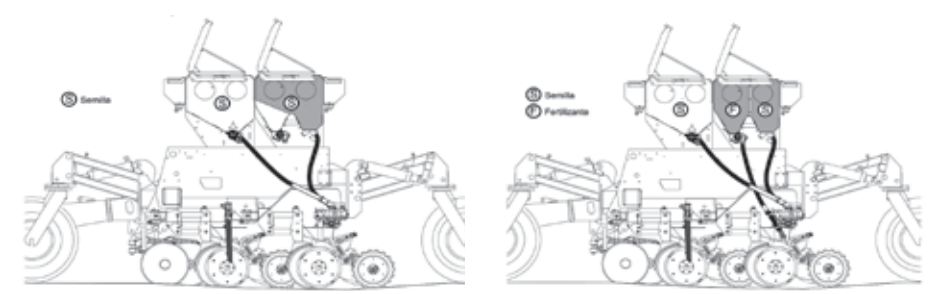

FERTILIZACIÓN SIMPLE

MAX. AUTON. SOJA CON FERTILIZANTE

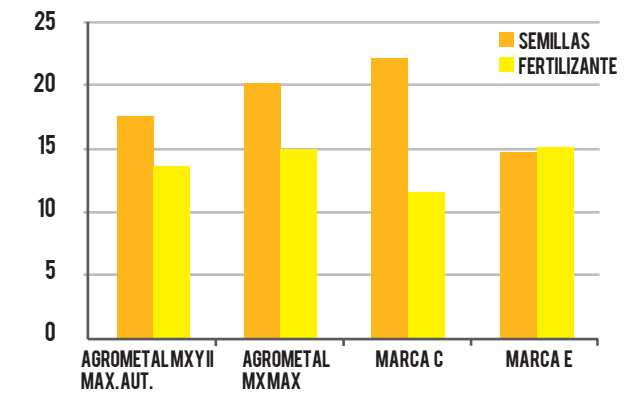

Sembrá un 15% más de hectáreas que con otras marcas, sin reabastecer.

Especificaciones Técnicas MX MAX

X MODELO	X DISTANCIAMIENTO		X GRANOFINO			X GRANOGRUESO		X POTENCIA(**)
	GRANO FINO	GRANO GRUESO	SEMILLA	FERTILIZANTE	ALFALFERO	SOLO SEMILLA	FERTILIZANTE Y SEMILLA	
1MÓDULO (CHASIS 5MTS)								
27 A 17,5	27 A 17,5CM	14 A 35-9 A 52,5-7 A 70CM	1990LTS	1220LTS	428LTS	3175LTS	770LTS 2620LTS	125 A 160HP
23 A 21	23 A 21CM	11 A 42CM	1990LTS	1220LTS	428LTS	3175LTS	770LTS 2620LTS	105 A 140HP
19 A 26	19 A 26CM	19 A 26-9 A 52,5CM	1990LTS	1220LTS	428LTS	3175LTS	770LTS 2620LTS	105 A 120HP
1MÓDULO (CHASIS 7MTS)								
39 A 17,5	39 A 17,5CM	20 A 35-13 A 52,5-10 A 70CM	2780LTS	1750LTS	605LTS	4500LTS	1090LTS 3720LTS	170 A 230HP
33 A 21	33 A 21CM	16 A 42CM	2780LTS	1750LTS	605LTS	4500LTS	1090LTS 3720LTS	150 A 200HP
25 A 26	25 A 26CM	25 A 26-13 A 52,5CM	2780LTS	1750LTS	605LTS	4500LTS	1090LTS 3720LTS	115 A 150HP
2MÓDULOS (CHASIS 8.4 MTS)								
47 A 17,5	47 A 17,5CM	24 A 35-16 A 52,5-12 A 70CM	3315LTS	2030LTS	710LTS	5285LTS	1280LTS 4360LTS	215 A 285HP
39 A 21	39 A 21CM	20 A 42CM	3315LTS	2030LTS	710LTS	5285LTS	1280LTS 4360LTS	270 A 230HP
31 A 26	31 A 26CM	31 A 26-16 A 52,5CM	3315LTS	2030LTS	710LTS	5285LTS	1280LTS 4360LTS	150 A 200HP
2MÓDULOS (CHASIS 10MTS)								
57 A 17,5	57 A 17,5CM	29 A 35-19 A 52,5-14 A 70CM	3975LTS	2440LTS	856LTS	6345LTS	1540LTS 5245LTS	250 A 330HP
49 A 21	49 A 21CM	24 A 42CM	3975LTS	2440LTS	856LTS	6345LTS	1540LTS 5245LTS	215 A 285HP
39 A 26	39 A 26CM	39 A 26-19 A 52,5CM	3975LTS	2440LTS	856LTS	6345LTS	1540LTS 5245LTS	160 A 210HP
3MÓDULOS (CHASIS 15MTS)								
75 A 21	75 A 21CM	37 A 42CM	5975LTS	3660LTS	1284LTS	9525LTS	2310LTS 7860LTS	340 A 450HP
65 A 21	65 A 21CM	33 A 42CM	4973LTS	3045LTS	1065LTS	7928LTS	1920LTS 6540LTS	340 A 450HP

Capacidad de Tolva

DOSIFICACIÓN

El dosificador aporta la precisión a un buen trabajo de los cuerpos sobre el suelo.

KIT DE GRANO GRUESO

Sist. de dosificación de semilla con placa horizontal con dosificador de polímero de última generación.

El dosificador a placa trabaja alojando una semilla en cada alvéolo de la placa de siembra (monograno).

Cada calibre de semilla tiene su placa correspondiente.

En este sistema es muy importante la elección de la placa y contar con semillas de muy buena calibración.



Dosificador DX PRO

El nuevo dosificador neumático DX PRO diseñado por Agrometal te asegura un excelente coeficiente de variación y una performance de nivel mundial.

Podrás utilizar semillas sin calibrar ni clasificar, obteniendo un alto resultado en el planteo, y gracias a su sencillo sistema de acople la operación de cambio de placas y puesta a punto es muy rápida y fácil.

Dx Pro te permite sembrar todo tipo de semillas, sin la necesidad de hacer ninguna regulación (en cultivos tradicionales)

Cuando siembres semillas de gran tamaño tendrás el mejor coeficiente de variación del mercado, gracias a la posibilidad de contar con un enrasador especial (para Carbanzo, Poroto, Mani, Girasol confitero, etc). Además gracias a su generoso diámetro, podrás sembrar aplicando altas dosis.



Dosificador a Rodillo tipo Chevron



DOSIFICADOR DE SEMILLA A ROLDANA

Asegura una distribución uniforme y amplio rango de dosis para una gran variedad de semillas

La sembradora multipropósito que se adapta de manera ideal a todos los cultivos

LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA PARA EQUIPAR TU MX MAX

Sistema de Transmisión y dosificación




TRANSMISIÓN HIDRÁULICA DVA.
Corte por sección.

Asegura una excelente calidad de siembra sin patinaje y errores. Permite dosis por ambientes según prescripciones agronómicas georeferenciadas. Operación sencilla desde la cabina del tractor. Elimina ruedas de transmisión y caja de cambio.



MOTOR ELÉCTRICO Y ACOPLÉ CON SISTEMA AGROMETAL-ARAG.

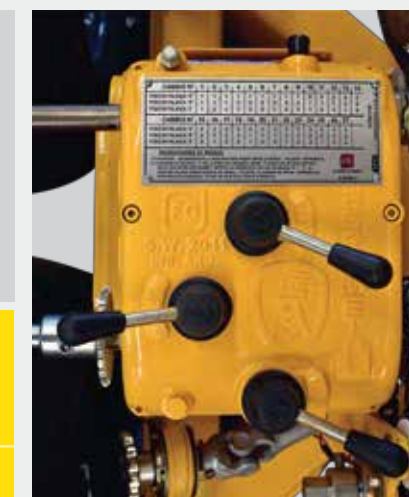

TRANSMISIÓN MECÁNICA.

ASOCIADOS Y COMPATIBLES:

Cualquier sembradora Agrometal equipada con monitores



le permitirá comunicarse y enviar datos a la plataforma




Monitoreo de siembra



ARAG ISOBUS




BOSCH ISOBUS



TIM TS ORO DROID



SENSOR DE SEMILLA INFRARROJO

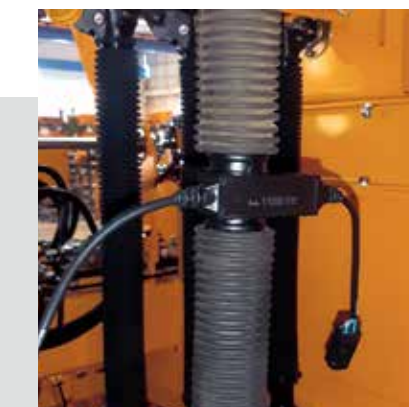

SENSOR DE FERTILIZANTE POR CHORRILLO

CARACTERÍSTICAS



CHASIS

Robustez estructural en chasis y lanzas que garantizan una gran durabilidad.

LANZA DE TRABAJO

Asistida hidráulicamente, lo que disminuye el tiempo para transformarla de trabajo a transporte.

COMPONENTES

Discos, cuchillas, componentes hidráulicos, rodamientos y todas las demás piezas de primera calidad.

DISEÑO

Construida para una larga vida útil.

LA MÁS ALTA CALIDAD PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS



La Agrometal que estabas esperando

TRANSPORTE

Ahora vas a pasar por todos lados



Fácil de transportar por cualquier camino y un despeje óptimo para caminos rurales.

2 MÓDULOS	• ANCHO: 4,05 MTS	• DESPEJE: 52 CM.	• RODADO: 400/55 X 15,5
1 MÓDULO	• ANCHO: 4,05 MTS	• DESPEJE: 55 CM.	• RODADO: 400/60 X 22,5



Seguridad y confianza para el transporte en carretón, sin modificaciones:

• ANCHO: 3,9 MTS	• ALTO: 3,7 MTS.
------------------	------------------

Asistente de despeje de cabecera

Asistente automático que permite setear la altura de levante en cabecera para evitar elevar la máquina en la totalidad del recorrido, ganando así un 25% de tiempo en cabecera y consumiendo menos combustible.

